



1

最初に各モジュールの取り付け位置をおおまかに決めます。

2

位置が決まった各モジュールのネジを仮留めます。

3

仮留めを上下左右に細かく調整しながら最終位置に固定します。

4

最終固定がしっかり出来ているかを確認して取り付け完了。

※写真の施工手順は一例です。実際は、各現場によって多少異なります。

朝礼表示板システム 仕様


表示部		
構成	形状	筐体 8 分割、単管支柱組立式
	材質	アルミ外装
	表示素子	ドットマトリクス LED 512 × 320 ドット
	制御	制御ボックスからの専用 LAN 接続
電源		最大：2400W 単相 AC100V
サイズ	表示部サイズ	2,048mm (W) × 1,280mm (H) (95 インチ相当)
	システムサイズ	2,800mm (W) × 1,180mm (H) × 1,000mm (D)
	据付サイズ	フットプリント：2,800mm (W) × 1,000mm (D) 高さ：1,500mm 以上 2,500mm まで
通信		専用 LAN にて制御部より画像データを受信
重量（装置のみ）		80kg
制御部		
構成	形状	扉付屋外ボックス 単管取り付け
	材質	鋼製
	内容	Apple TV、オーディオアンプ、分電盤、LED 制御基板
通信	LAN	Apple TV- 制御基板間、制御基板 - 表示板間
	USB	Apple TV、及び制御基板内蔵
電源		単相 AC100V 入力：3,000W 出力：2,400W（表示部へ）
サイズ		600mm (W) × 600mm (H) × 350mm (D)
重量		45kg
オーディオ部		
マイク		有線式マイク
入力		マイク入力と制御基板との切り替え
アンプ出力		20W
スピーカ		ホーン型スピーカ 10W（標準）

※仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

アクセス



外形寸法図

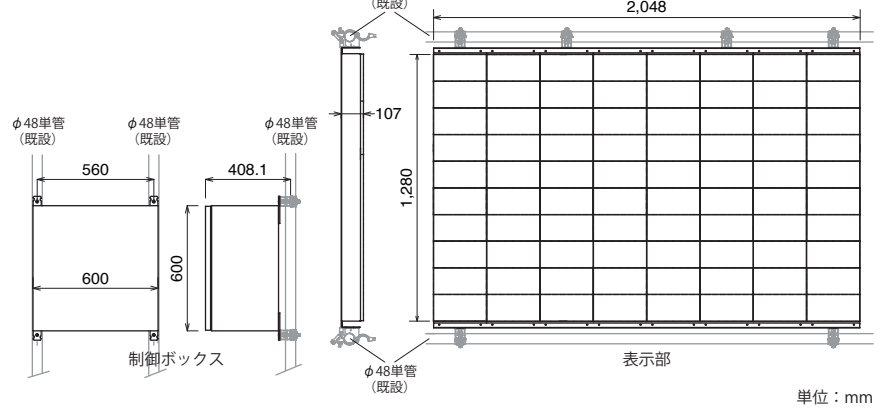

大型サイネージで建設現場のコミュニケーション円滑化を実現する

朝礼表示板システム

4mmピッチ

512 × 320ドット

高輝度フルカラーLED

オーディオアンプ内蔵



高輝度フルカラーディスプレイ搭載

リアルタイムな情報発信が可能

連続表示で認知度アップ

Wi-Fiによりらくらくデータ更新

設置容易なモジュール式本体

お問合せ先

電話

075(325)3055

E-mail

tgk@towagiken.co.jp

QRコード読み取りのあとに表示される「メール作成画面はこちら」をタップまたはクリックすると、メール作成アプリが起動します。お問い合わせ内容をご記入ののち、送信ボタンを押してください。

担当 高木・森田・吉田 まで、お気軽にご連絡ください。



明るくわかりやすい朝礼表示板が、 建設現場のコミュニケーションを円滑にします。




※本体を懸架している単管フレームは撮影用のため製品には含まれません。
※表示画面はハメコみ合成です。
※表示内容はカタログ用の見本です。

4mm ピッチの高輝度フルカラー
LED ディスプレイモジュールを搭載

※原寸大

特長

くっきり



512x320 dot

目を引く高輝度フルカラーディスプレイ

表示情報を瞬時に伝える高輝度フルカラーLEDディスプレイは、512×320ドットの高解像度映像表示が可能。雨天時や夜間でも圧倒的な明瞭さで、表示情報を見る人に的確にアピールします。

つたわる



Real time

リアルタイムな情報発信が可能

格納コンテンツを常時表示だけでなく、コントローラの簡単な操作で、その日のリアルタイムな映像情報を表示することが可能。オーディオアンプとマイクが標準装備されているため、朝礼時に映像と音声で情報を発信することにより、書類の削減が可能です。

くりかえす



Full time

連続表示による情報の認知度アップ

つねにくりかえし表示される高輝度の映像情報は、見る人に強い印象を与え記憶に残ります。伝えたい情報を高輝度ディスプレイで連続的に表示することにより、情報の認知度と理解度をあげ、建設現場でのコミュニケーションの円滑化に貢献します。

つながる



Wi-Fi

Wi-Fiとタブレットでらくらくデータ更新

タブレット端末に保存した映像データや動画データを、簡単な操作で画面に表示することができます。Wi-Fiでの接続により、手軽にスマートにコンテンツの更新が可能です。PCからのLAN接続や、USBメモリでの更新も可能です。

かんたん



Easy install

設置が容易なモジュール化された本体

建設現場で組み立て・設置の際は、専用の重機などの特別な装置の準備は不要。表示画面本体は8つのモジュール(1台 9.5kg)に分割されているため、2〜3人で単管パイプフレームに容易に組み立て・設置することが可能です(※別途工具は必要です)。

高輝度 & 高精細



高輝度・高精細のフルカラーLEDディスプレイモジュールが、あらゆる環境下で、くっきり明瞭な表示を可能にします。

書類削減




作成した書類をiPad経由で表示するためペーパーレスが可能。

連続表示



複数のコンテンツを、繰り返し表示することで情報認知度をアップ。

システム構成図

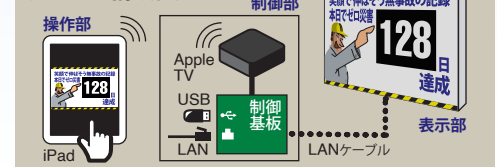

簡単設置



1モジュールあたりの重量は9.5kg。

背面のハンドルで持ち運びも容易。

表示例



始業朝礼時の通達など

当日のスケジュールを大きく表示することで、作業時のコミュニケーションを円滑にします。

ラジオ体操など

朝礼時にラジオ体操を表示し、作業者全員が参加することで現場の安全と一体感を作ります。

作業時の注意喚起など

保護具着用などの注意喚起やゼロ災害期間の日程カウントアップなどを常に表示可能。

広告動画など

作業時以外には、動画やスライドを表示することで、企業の広告などにも利用できます。