

お手軽な価格で工事現場の雰囲気スマートにイメージアップ

LEDサイネージ表示板システム

4mmピッチ

高輝度フルカラーLED

業界最安値に挑戦

製造メーカーが
直接お届け!


業界最安値の
価格に挑戦!

取付が簡単で
運用らくらく!



新社屋建築工事 今週の作業予定	
(月)	第1倉庫基礎工事 第1倉庫
(火)	第1倉庫壁面工事 第1倉庫
(水)	第2工場水道管工事
(木)	●●社と打ち合わせ
(金)	休日
(土)	関西支社より資材搬入
(日)	関西支社より資材搬入

工事に関してご質問がございましたら
東和建設 06-xxxx-xxxx



現場のスケジュール表示に



現場の注意喚起表示に



現場の取り組みをアピール

設置効果

工事現場の イメージアップに

フルカラーLEDが、作業予定や工事中のメッセージをスマートに表示するため、現場のイメージアップにつながります。

環境に対する 取り組みをPR

現場での騒音対策や排出ガス対策など、環境に対する取り組みを表示することで、工期中の安心を周辺の方へPRできます。

夜間照明として 周辺の防犯に貢献

高輝度フルカラードットマトリクスLEDが、夜間も現場近辺を明るく照らすため、周辺地域の防犯対策に貢献できます。

ふたつのご利用方法がお選びいただけます。【いずれの価格も下記にお問い合わせください。】

レンタル

- ・最短1ヶ月からのご利用が可能です。
- ・ご購入よりリーズナブルです(期間による)。
- ・ソフト作成のご相談も承ります。

最短
1ヶ月

リーズナブル

ソフト作成

ご購入

※納期約1ヶ月

- ・3年間の保証期間付きです。
- ・台数によりボリュームディスカウントあり。
- ・ソフト作成のご相談も承ります。

3年保証

ボリューム
ディスカウント

ソフト作成

ご希望の方にはデモをお持ちします。お気軽に下記までお申し付けください。

お問い合わせ先

電話

075(325)3055

E-mail

tgk@towagiken.co.jp

QRコード読み取りのあとに表示される「メール作成画面はこちら」をタップまたはクリックすると、メール作成アプリが起動します。お問い合わせ内容をご記入のち、送信ボタンを押してください。

担当 高木・森田・吉田 まで、
お気軽にご連絡ください。




TGK
TOWA GIKEN

株式会社 東和技研

運用方法

表示内容はパソコン操作で簡単に作成できます。

お手持ちのパソコンで作成したコンテンツを、簡単な操作でそのまま画面に表示することが出来ます。運用時は、表示データをUSBメモリまたはLANケーブル経由で本体にコピーするため、PCとの常時接続が不要なスタンドアロンタイプ。もちろん、スライドや動画などの表示も可能です。

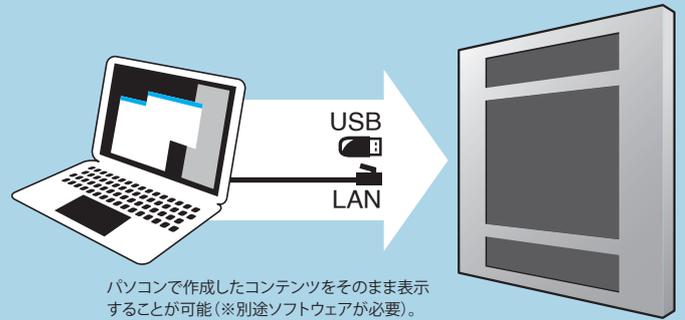

パソコンで作成したコンテンツをそのまま表示することが可能(※別途ソフトウェアが必要)。


LEDサインエージ表示板 設置マニュアル

- ・本製品は横幅は990mmですので、幅500mmのパネル2枚のスペースにぴったりとはまるサイズです。
- ・高さは1000mm(1m)ですので、高さ1メートルのパネルを2枚ずつはめ込めば、高さ3メートルの仮囲いに取り付け可能です。

※電源として表示板裏側1.5m以内に単相AC100Vアース付きコンセントを設置してください。


1 パネルをははずす

表示板を設置する箇所の工事用仮囲いパネルを2枚分ははずし、取り除きます。

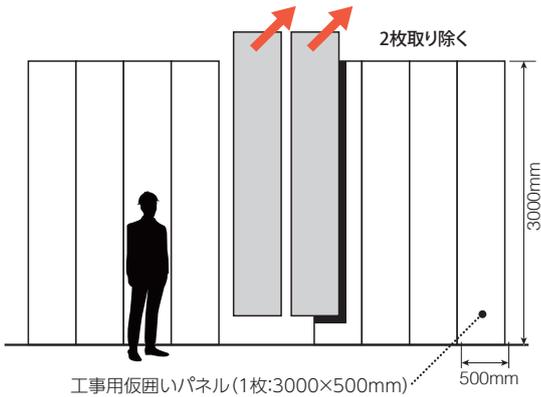


2 本体を設置する

単管パイプを、ダクトと重ならないように仮囲いから140mmの位置に設置し、本体裏上下のリブに取りつけた単クランプ4箇所固定する。

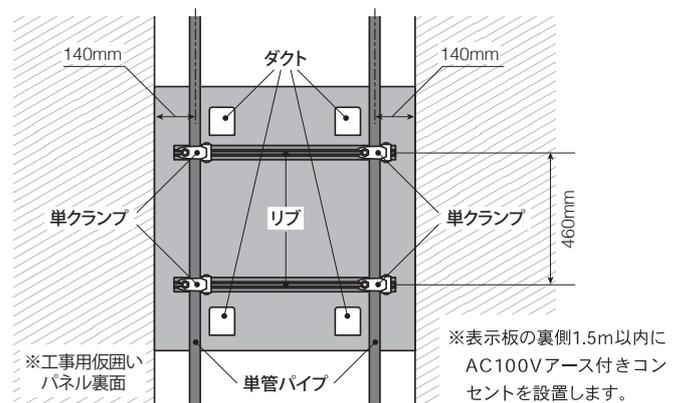

3 パネルをはめる

2で固定した表示板の上下に、高さ1メートルのパネルを2枚並べて、合計4枚を上下からはめ込めば完成です。

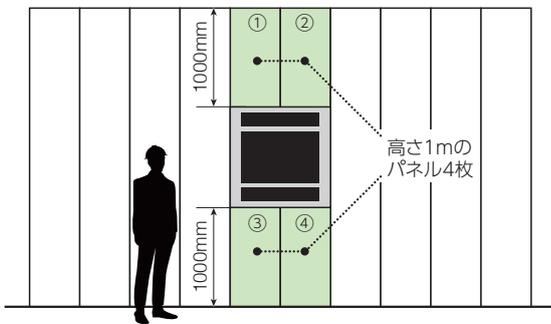



表面設置完成図



裏面設置完成図



外形寸法図

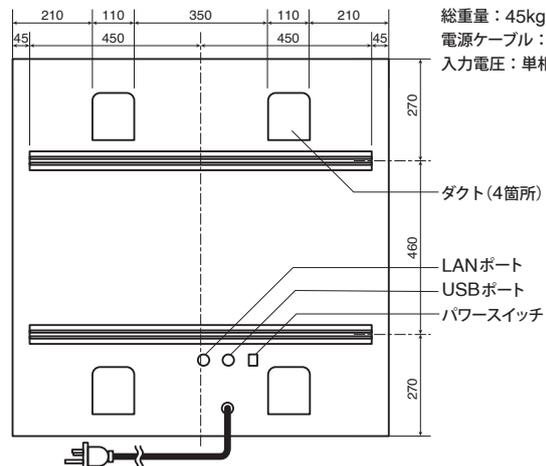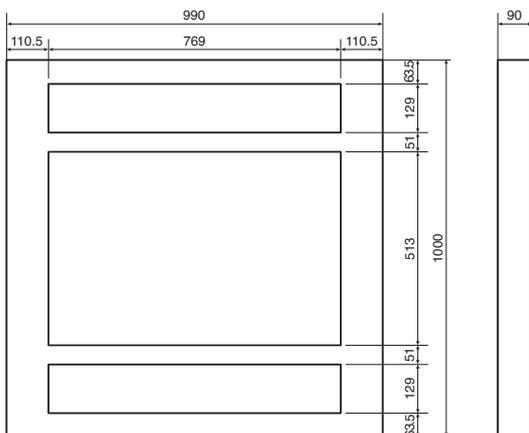

総重量：45kg
電源ケーブル：3m
入力電圧：単相 AC100 250W

単位：mm