


施工手順


1 パネルをはずす

表示板を設置する箇所の工事用仮囲い
パネルを2枚分ははずし、取り除きます。

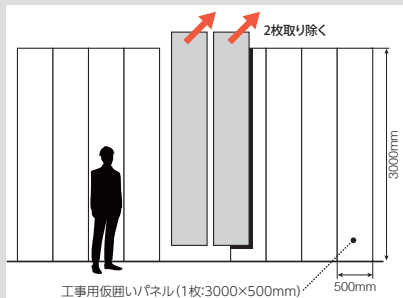


2 本体を設置する

単管パイプを、ダクトと重ならないように
仮囲いから140mmの位置に設置し、本体
裏上下のリップに取りつけた単クランプ4箇所
で固定する。

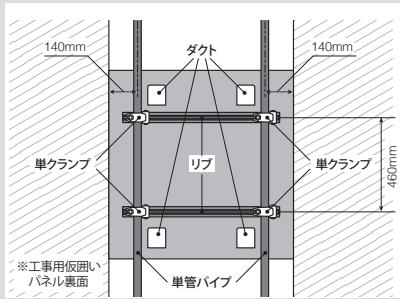

3 パネルをはめる

2で固定した表示板の上下に、高さ1メー
トルのパネルを2枚並べて、合計4枚を
上下からはめ込めば完成です。

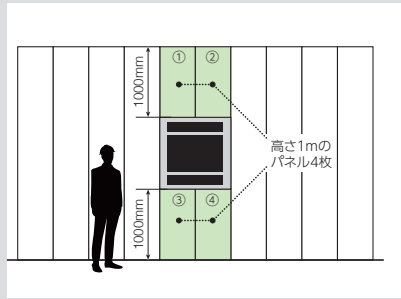


※施工手順は一例です。実際は、各現場によって多少異なります。

工程表示板システム 仕様


ハードウェア	
使用環境	屋外（防滴）
電源	AC100V（アース付き）、消費電力 100 ～ 300W
カラー	RGB
画素ピッチ	4mm
解像度	タイトル部・メッセージ部：192×32 pixel メイン部：192×128 pixel
サイズ・重さ	990mm (W) × 1,000mm (H) × 90mm (D) ・ 45kg
輝度	約 5,500cd/m ²
ソフトウェア	
対応 OS	Windows
画像フォーマット	jpg, png, gif, bmp, tiff, pbm, pgm, ppm, xbm, xpm, svg
動画フォーマット	swf, mp4, 3g9, avi, rmvb, wmv, flv, dat, f4v, mov, mpg, trp, ts, vob, wevm, asf, mpeg
インターフェイス	USB フラッシュドライブ、LAN
アプリケーション	専用ソフト

※仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

アクセス

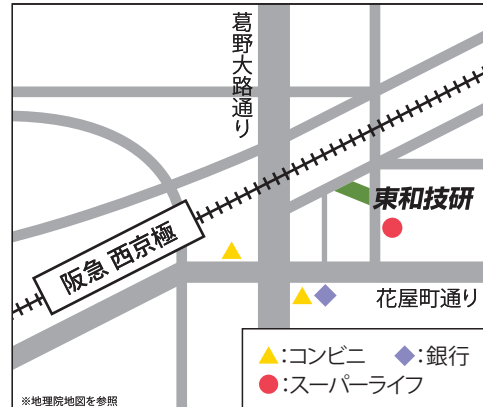

外形寸法図

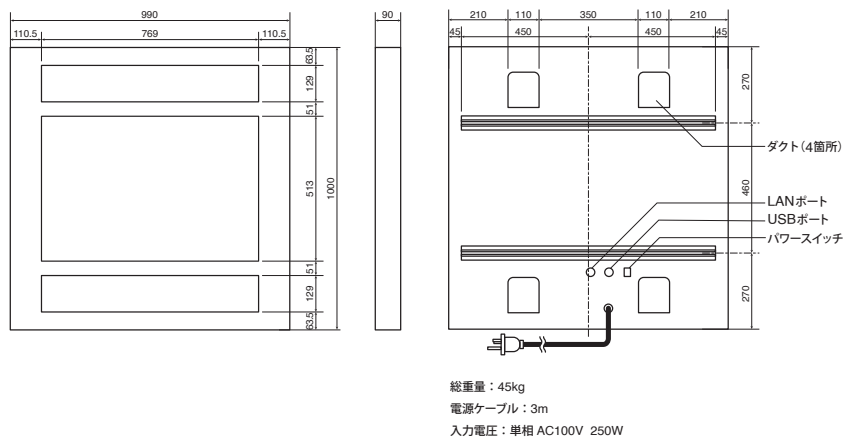

単位: mm


お手軽な価格で建設現場の雰囲気スマートにイメージアップする

工程表示板システム

高精細4mmピッチLED

高輝度フルカラーLED

業界最安値に挑戦

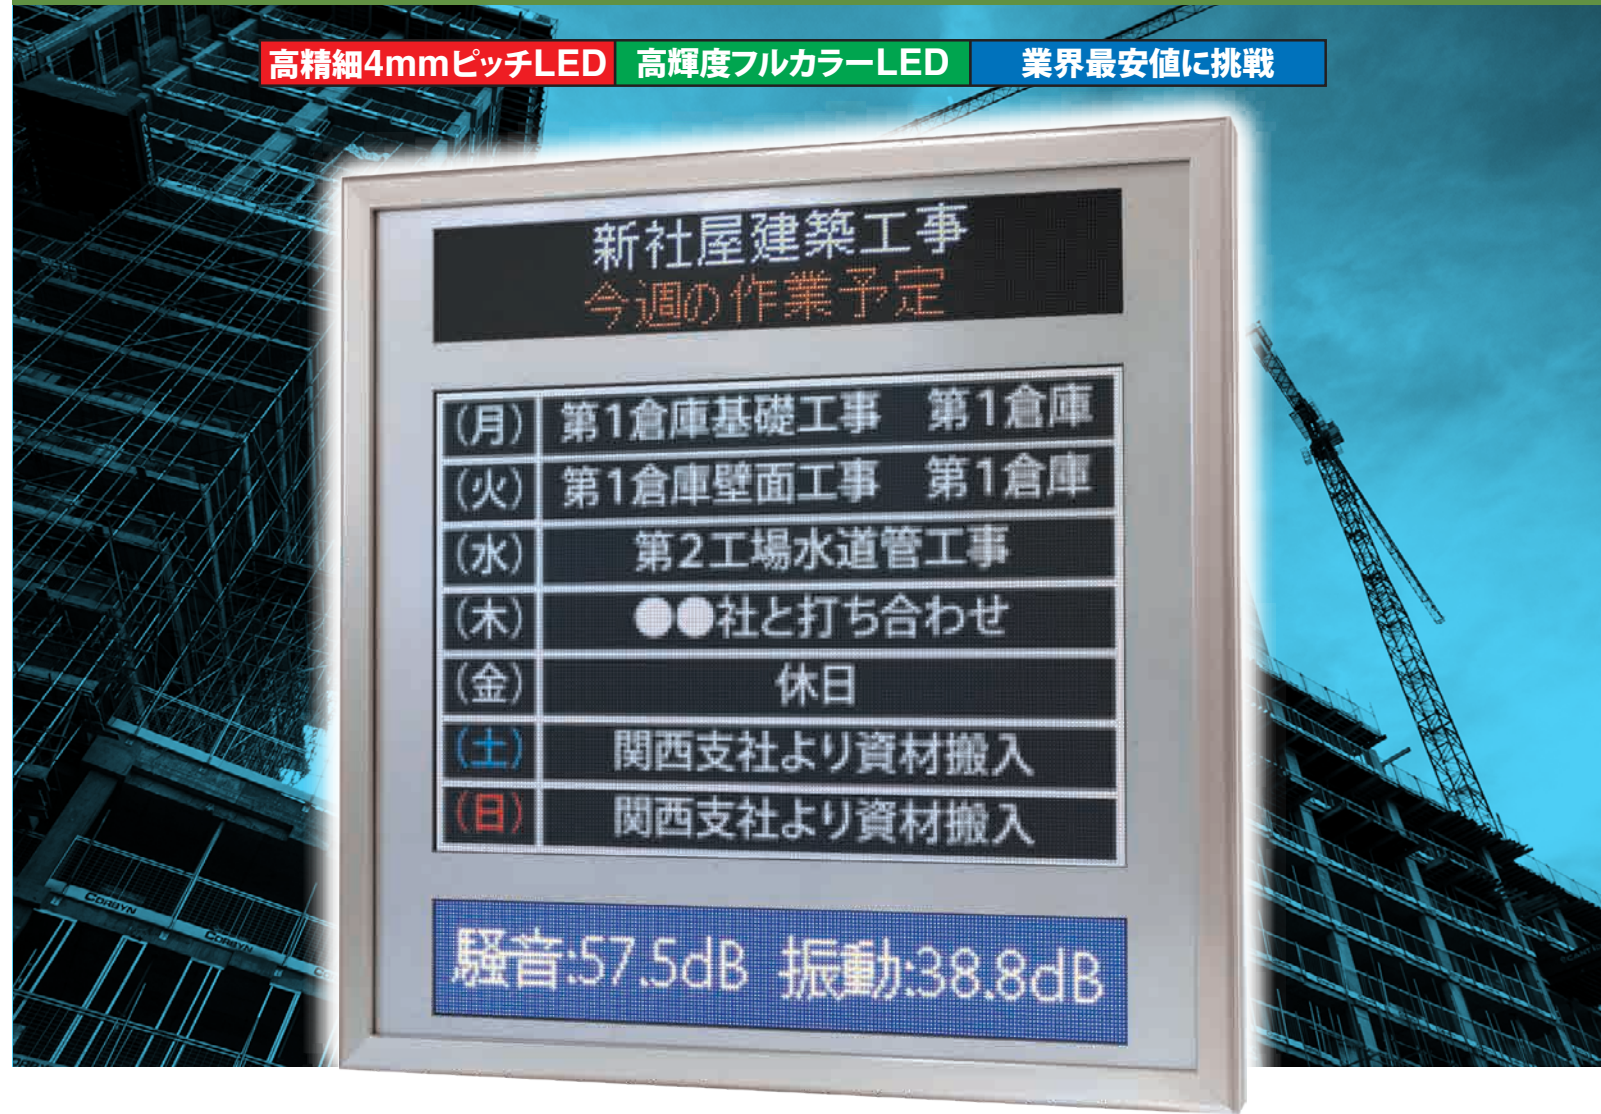

高輝度フルカラーディスプレイ搭載

建設現場に最適な3つに分かれた表示部


表示内容はパソコン操作でかんたん編集

建設工事用仮囲いにピッタリおさまる

株式会社 東和技研

〒615-0806 京都市右京区西京極畔勝町32番地 TEL.075(325)3055 FAX.075(325)3929
URL <https://www.towagiken.co.jp/> e-mail tgk@towagiken.co.jp

TGK_2207_005_230110_2000

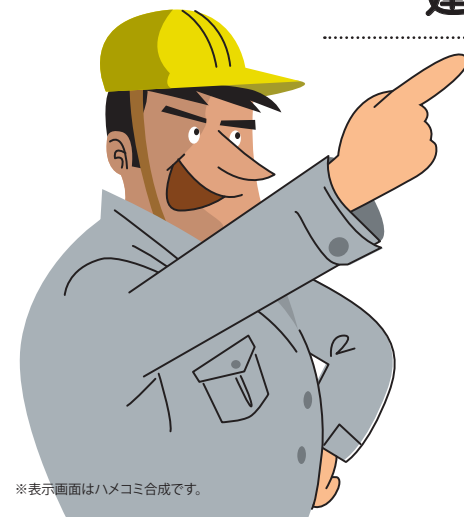

※表示画面はハメコミ合成です。

TGK
TOWA GIKEN

株式会社 東和技研

お問合せ先

電話

075(325)3055

E-mail

tgk@towagiken.co.jp


QRコード読み取りのあとに表示される「メール作成画面はこちら」をタップまたはクリックすると、メール作成アプリが起動します。お問い合わせ内容をご記入ののち、送信ボタンを押してください。

担当 高木・森田・吉田 まで、お気軽にご連絡ください。





LEDでくっきりはっきり情報をアピール。
一週間の作業予定をわかりやすく表示。
表示内容はかんたん書き替えが可能。
しかも導入コストはリーズナブル。

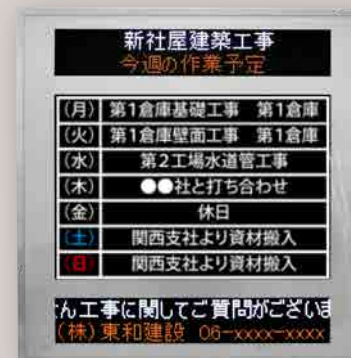

現場のスケジュール表示に



現場の注意喚起表示に




現場の取り組みをアピール

建設工事現場に最適な視認性と操作性、そして導入のしやすさを兼ね備えました。

あかるい

高輝度フルカラーディスプレイ搭載

表示情報を瞬時に伝える高輝度フルカラーLEDディスプレイは、4mmピッチのため高解像度な映像の表示が可能。また、5,500cd/m²の高輝度LEDが直射日光下や夜間でも圧倒的な明瞭さで表示情報を見る人に的確にアピールします。

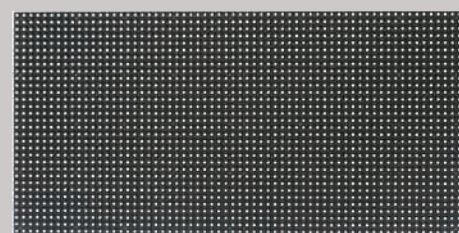


4mmピッチのLEDディスプレイが高解像度・高輝度の表示を実現。

べんり

建設現場に最適な三分割構成の表示部

タイトル部・メイン部・メッセージ部の三つに分割された表示部で構成。タイトル部に施主名や工事名、メイン部には工期スケジュール、メッセージ部にはお問い合わせ先やセンサのデータ等を表示するなど、目的に応じた様々な利用方法が可能です。

三分割表示




- タイトル部**
・会社名・工事名・ロゴなどを表示
- メイン部**
・表・写真・動画・イラストなどを表示
- メッセージ部**
・お問合せ先情報・画像などを表示

かんたん

表示内容はパソコン操作でラクラク編集

表示内容はパソコン操作で簡単に作成が可能。運用時は、表示データをUSBメモリまたはLANケーブル経由で本体にコピーするため、PCとの常時接続が不要なスタンドアロンタイプ。もちろん、スライドや動画などの表示も可能です。

かんたん運用

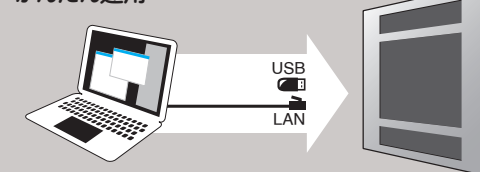

パソコンで作成したコンテンツをそのまま表示することが可能。
(※別途ソフトウェアが必要です)

ぴったり

建設工事用仮囲いにぴったり収まります

990mmの左右幅のため、幅500mmの建設工事用仮囲いパネル2枚のスペースにぴったりと収まります。製品の上下高は1000mmですので、高さ1000mmのパネルを2枚ずつ上下にはめ込めば、高さ3mの仮囲いに取付が可能です。

設置完成例



設置効果も
バツグン!

工事現場のイメージアップに

フルカラーLEDが、作業予定や工事中のメッセージをスマートに表示するため、現場のイメージアップにつながります。

夜間照明として周辺の防犯に貢献

高輝度フルカラードットマトリクスLEDが、夜間も現場近辺を明るく照らすため、周辺地域の防犯対策に貢献できます。

オプション機能の追加(改造)で 建設現場の騒音・振動表示も可能

本表示板は、本体の一部改造と騒音・振動センサの追加接続で、現場の騒音・振動指数を表示することができます。環境に対する取り組みをPRすることで、工事期間中の安心と安全を近隣住民の方々へ伝えることができます。

※本体改造と騒音・振動センサの接続には別途費用が必要です。



騒音・振動センサの接続が可能(要改造)



騒音・振動表示の一例

横幅：990mm
高さ：1,000mm
奥行：90mm
重量：45kg

AC
100V
単相電源
対応

※画面ははめ込み合致です