


## 運用例


### 1台での運用

本体の電源投入後、コンテンツデータをUSBまたはLAN経由でコピーすると、すぐ表示が開始されます。

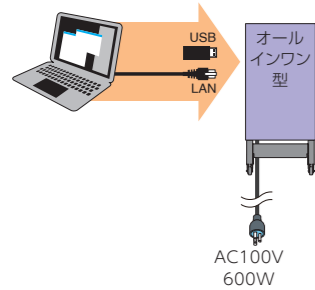


### 3台での運用(オールインワン+クライアント)

本体の電源投入後、コンテンツデータをオールインワン型へUSBまたはLAN経由でコピーすると、中継LANケーブルで3台分のデータ転送の後、表示が開始されます。またクライアント型の電源は2台までの中継が可能です。

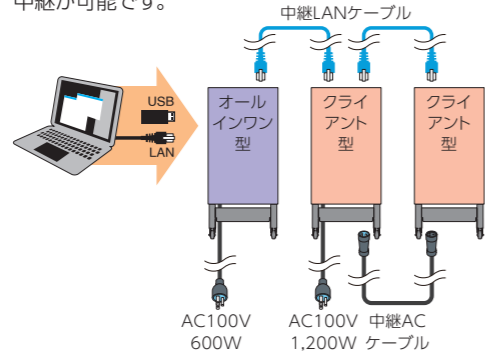

### 3台での運用(専用コントローラ+クライアント)

本体の電源投入後、コンテンツデータを専用コントローラへUSBまたはLAN経由でコピーします。専用コントローラから1台目のクライアント型へ転送されたコンテンツデータは、中継LANケーブルで2台目以降のクライアント型へ転送されます。またクライアント型の電源は2台までの中継が可能です。

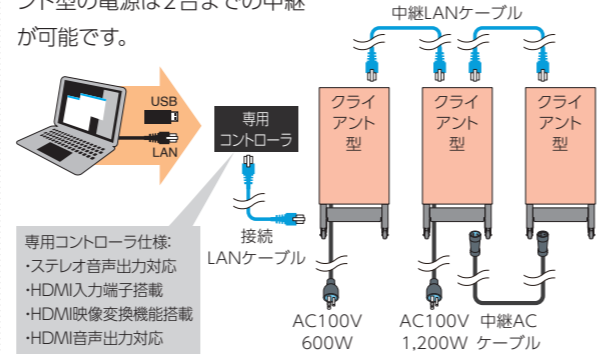


専用コントローラ仕様:  
 ・ステレオ音声出力対応  
 ・HDMI入力端子搭載  
 ・HDMI映像変換機能搭載  
 ・HDMI音声出力対応

## スタンド型 LED 表示板システム 仕様

システム	運用：1. オールインワン型（専用コントローラ内蔵） 2. クライアント型（専用コントローラ外付け） 構成：連結可能（オプション選択・最大10台まで）
タイプ	LED オープン、据置きスタンドタイプ（運搬用大型キャスター・ハンドル付き）
筐体サイズ (W×H×D)	576mm (W) × 960mm (H) × 102mm (D)
ピクセルサイズ	3 mm ピッチ
解像度 (W×H)	192 ピクセル × 320 ピクセル（表示サイズ 578mm × 960mm）
輝度	5,000cd/m <sup>2</sup>
音声出力	ステレオライン出力（クライアント型のみ）
外部映像入力	HDMI（クライアント型のみ）
表示コンテンツ	・本体書き込み（USB メモリー経由、LAN 経由） ・HDMI 入力（クライアント型のみ）
電源	単相 AC100V 最大 600W 平均映像表示時（200W）
防水性	IP65 相当（下面水抜き穴、放熱ダクトを除く）
重量	20kg（LED ユニット）、12kg（スタンド）、T.B.D.（クライアント型専用コントローラ）
付属機器	・接続ケーブル類 ・専用ソフトウェア

※仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

### 外形寸法図

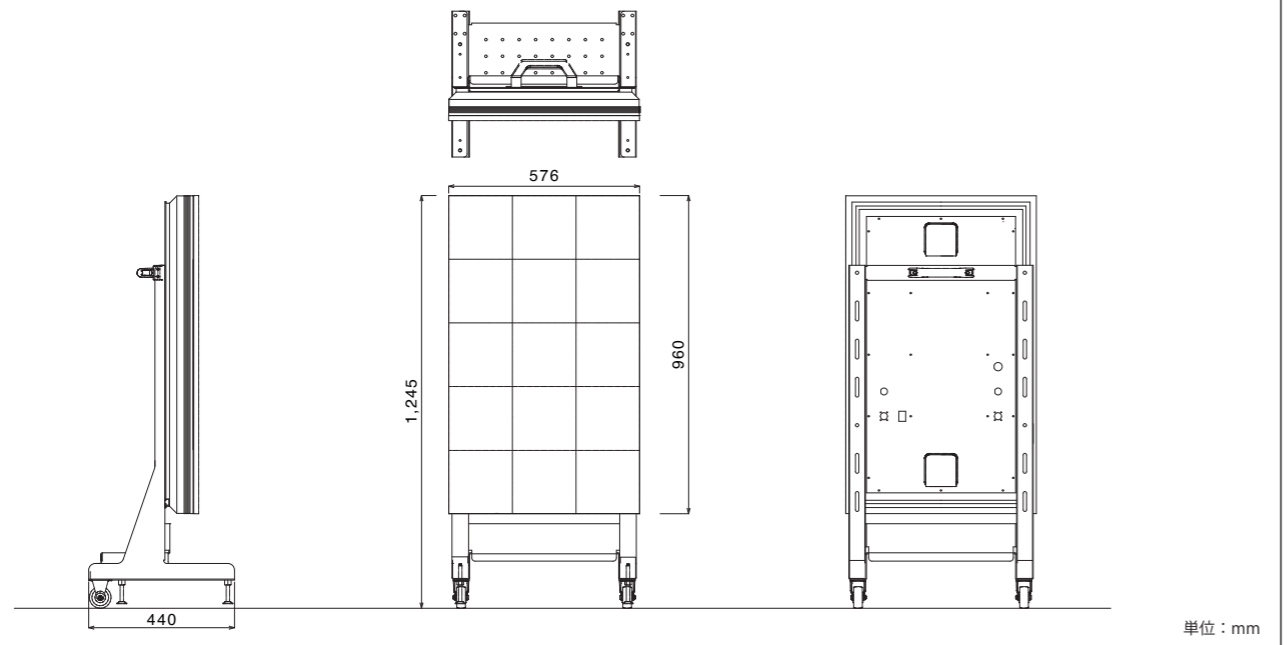

株式会社 東和技研 〒615-0806 京都市右京区西京極畔勝町32番地 TEL.075 (325) 3055 FAX.075 (325) 3929  
 URL <https://www.towagiken.co.jp/> e-mail [tgk@towagiken.co.jp](mailto:tgk@towagiken.co.jp)

# 集客アップと売上アップに貢献、置くだけですぐ始められるデジタルサイネージ スタンド型LED表示板システム

高精細3mmピッチLED 高輝度フルカラーLED ユニット連結拡張可能



44インチ  
 576×960mm



多彩なLED表示で売上アップに貢献  
 集客しやすいフルカラーディスプレイ  
 すぐに設置できる便利なスタンド付き  
 屋外設置可能な全天候型防滴タイプ  
 コンテンツ作成は簡単なPC操作のみ

お問合せ先

電話

075(325)3055

E-mail

[tgk@towagiken.co.jp](mailto:tgk@towagiken.co.jp)

QRコード読み取りのあとに表示される「メール作成画面はこちら」をタップまたはクリックすると、メール作成アプリが起動します。お問い合わせ内容をご記入のち、送信ボタンを押してください。

担当 高木・森田・吉田 まで、お気軽にご連絡ください。



**TGK**  
 TOWA GIKEN

株式会社 東和技研

# 置くだけカンタン、 お手軽デジタルサイネージ。 売上アップにつながる スタンド型LED表示板。



ドラッグストアの出入りに  
・処方箋受付時間帯などの変更もらくらく




一般路面店の屋外広告看板に  
・歩行者の目にとまりやすい高輝度LEDを採用



雨天対応全天候タイプ  
・IP65相当防滴全天候型で雨天時の屋外運用も安心



USBメモリでらくらくコンテンツコピー  
・パソコンで作成したコンテンツをそのまま表示



## 3mmピッチ高輝度&高精細 フルカラーディスプレイ搭載

高輝度・高精細のLEDモジュール搭載で、高解像度の映像表現が可能。小さな文字までもクリアに判読できます。また狭ピッチでありながらも5,000cd/m<sup>2</sup>の明るさを保ち、悪天候時や夜間でも圧倒的な明瞭さをアピールします。



3mmピッチのディスプレイが高解像度の映像を実現。



標準  
1台  
運用時

※画面はハメコミ合成です。

## 連結表示で多彩な利用方法が可能

最大10台まで連結表示することができます。左右に長い広告映像や、通行順路を表示する案内板など、工夫次第で様々な利用方法が可能です。特殊サイズのコンテンツも、専用ソフトウェアでサイズにあわせて簡単に作成できます。



**ご注意**  
複数台連結の場合、別途ケーブル類と必要容量の電源をご用意ください。詳しくはお問い合わせください。



推奨  
3台  
運用時

※画面はハメコミ合成です。

# 集客効果を上げる 77インチ相当の 大画面に拡張が可能。 もちろん防滴全天候型。

雨でも安心  
IP65相当  
全天候型




工事不要で  
すぐに使える\*  
単相電源対応



\*標準1台運用時の場合

移動をスムーズにする  
大型キャスターと  
ハンドル付き

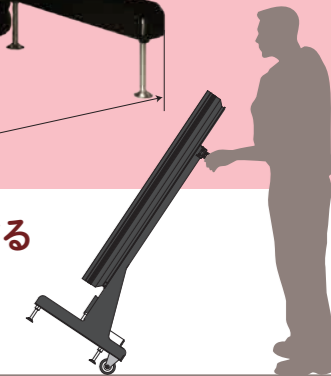

## 本製品について

- ・本製品は、コントローラ内蔵の「オールインワン型」と、コントローラ外付けの「クライアント型」とで構成されています。
- ・「オールインワン型」は、単体で表示ができ、「クライアント型」を連結することで画面サイズの拡張が可能です。
- ・「クライアント型」は、専用コントローラを外付けすることで表示ができ、画面連結とステレオライン音声の出力が可能。また、専用コントローラにはHDMI入力端子があり、HDMIの映像と音声の出力ができます。  
(※映像内容によって画面連結による画面サイズの調整が必要です)

### オールインワン型



- ・コントローラ内蔵。
- ・単体で表示可能。
- ・クライアント型連結で画面拡張可能。

### クライアント型



- ・コントローラ外付け。
- ・専用コントローラ追加で画面表示、連結で画面拡張、ステレオ音声出力可能。
- ・専用コントローラ利用でHDMI映像と音声の出力可能。

コントローラ  
音声出力  
HDMI(映像・音声)出力

くわしい運用使用方法は次頁にあります。→