

設置が簡単な一体型・3mmピッチ82インチLED表示板 (5,000cd/m²)

一体型朝礼表示板システム

新製品



制御ボックス



前面ポリカーボネート保護板で取付け時の破損を防ぎます!
固定サイズで簡単取り付け、パネルの位置調整不要!
配線は電源 (200V) とLAN1本ですぐ使用できます!
STBがすぐに使える2系統HDMI入力端子を搭載!

TGK
TOWA GIKEN

株式会社 東和技研


設置時にLEDの破損を防ぐ、
前面ポリカーボネート保護板付き。
一体型で設置がかんたん。

防水型 IP65相当

iPadに格納した書類などを表示板にミラーリング表示し、同時にハンドマイクとワイヤレスマイクの音声で、簡単に朝礼が実施できるシステムです。

当システムに含まれる機器

- ・表示板本体
- ・AVコントローラ
- ・リモコン
- ・Apple TVまたはEZCast
- ・ハンドマイク
- ・ワイヤレスレシーバ&マイク
- ・モノラルパワーアンプ
- ・モノラルスピーカ

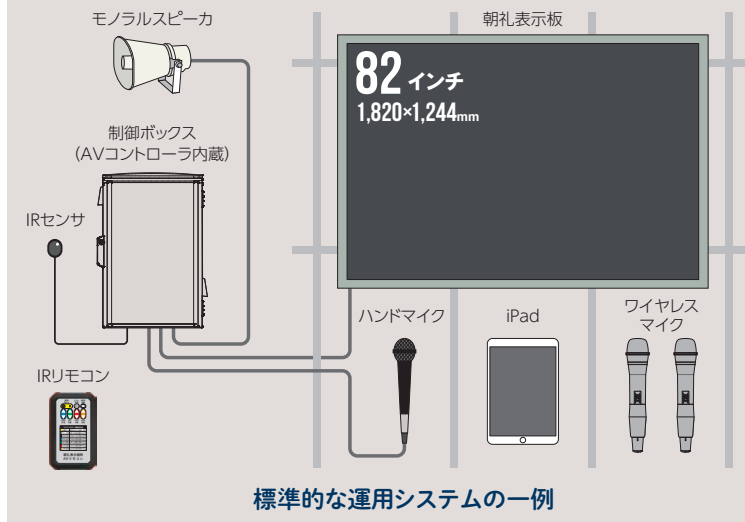

iPadの内容を そのまま大画面に表示

Wi-FiとBluetooth機能で、iPadに格納した朝礼用ドキュメントを、簡単な操作で大画面にミラーリング表示できます。情報の更新も即座に行えます。



専用ソフトウェアで 固定コンテンツを常時表示


朝礼だけでなく、現場の注意喚起スライドや動画を常時表示しておくことができます。あらかじめ設定しておいた固定コンテンツをループ表示可能。



一体型朝礼表示板システム 仕様

82インチ表示板本体	
筐体サイズ	1,820mm (W) × 1,244mm (H) × 90mm (D)
表示部サイズ	1,728mm (W) × 1,152mm (H)
重量	80kg
ピクセルサイズ	3mm
解像度	576ピクセル (W) × 384ピクセル (H)
輝度	5,000cd/m ²
電源	単相 AC200V 最大 2,000W 平均映像表示時 (1,000W)
防水	IP65 相当 水抜き穴、放熱ダクトを除く
制御ボックス	
筐体サイズ	402mm (W) × 620mm (H) × 201mm (D) 突起物除く
設置方法	単管取り付け (φ48.6mm)
構造	扉・右開き (蝶番右手) 入線口・底面
付属機器	・AVコントローラ ・Apple TVまたはEZCast ・パワーアンプ (標準: 10W モノラル) ・ハンドマイク ・ワイヤレスレシーバ (2ch) ・ワイヤレスマイク (2本) ・モノラルスピーカ (5W) ・IRリモコン
接続信号	・HDMI入力 2ch ・音響入力 3ch (※内 HDMI の左右合成入力 1chを含む) ・音響出力 1ch ・HDMI出力 1ch ・LED映像出力 (映像LAN) ・LED制御基板設定 (設定LAN) ・IRリモコン入力
オプションラックサイズ	ラックサイズ内寸 W: 295mm × H: 44mm × D: 145mm
オプション用ACコンセント	8口 合計最大 1,000W 使用可能
電源	AC100V 基本構成時 50W (最大構成時 1,000W)
防水	IP55 相当 ただし入線口、放熱ダクトを除く

外形寸法図

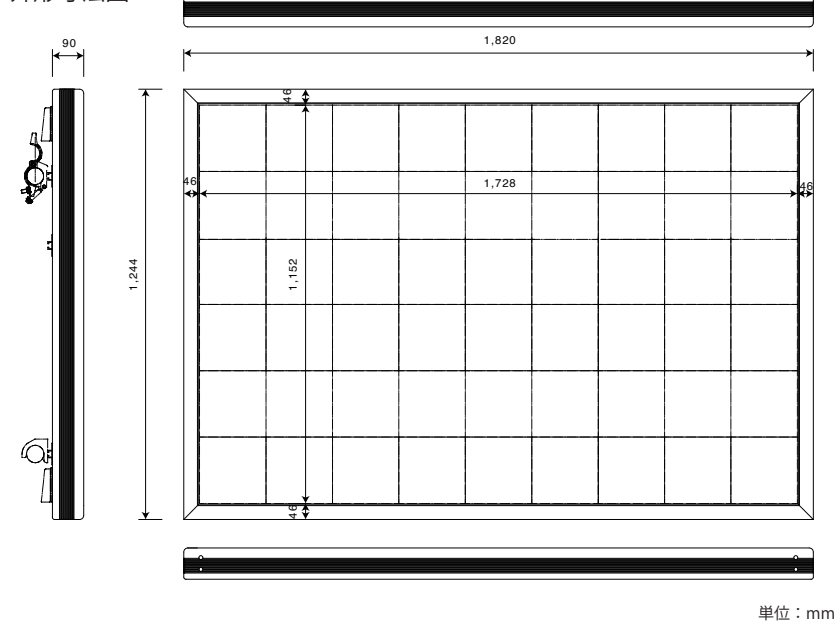

※iPad、Apple TVは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※EZCast is the trademark of Actions Microelectronics registered in the United States, China and other countries.
※仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

※当システムをご利用いただくためには、Wi-Fi接続による高速インターネット環境が必要です (ISP契約や接続に伴う無線ルータ機器の準備などを含む)。

株式会社 東和技研 〒615-0806 京都市右京区西京極畔勝町32番地 TEL.075 (325) 3055 FAX.075 (325) 3929
URL <https://www.towagiken.co.jp/> e-mail tgk@towagiken.co.jp